
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WL-A16/02D1	
Напряжение	80-240В
Номинальный ток	16А
Исполнение	1P+N
Рабочая частота Wi-Fi	2.4Ггц
Наличие интерфейса связи	Zigbee
Отключение/включение по заданному времени	Есть
Приложение	eWeLink
Поддерживаемые голосовые помощники	Алиса, Салют
Количество фаз	1
Рабочая температура	-25°C-70°C

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ WIFI УМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ):

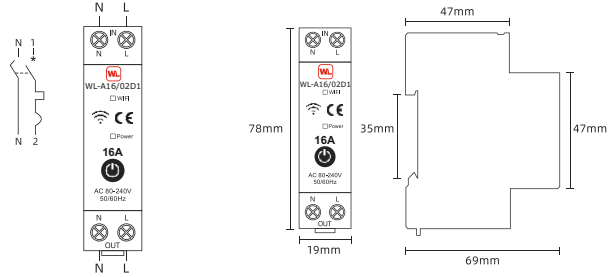

Примечание:
Не является устройством защиты от короткого замыкания и перегрузки по току.


ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

Автоматический выключатель (умный)

WICKERLINK

МОДЕЛЬ:
WL-A16/02D1

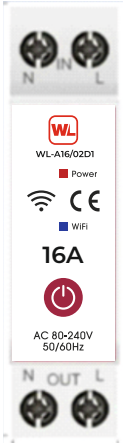

НАЗНАЧЕНИЕ

Дистанционный управляемый умный выключатель WL-A16/02D1 с WiFi модулем и индикатором состояния. Предназначен для эксплуатации в электрических цепях напряжением 240 В переменного тока частотой 50-60 Гц. Умный переключатель применяют для оперативных включений и отключений в электрических цепях. Устройство позволяет в любое время с мобильного телефона включать/отключать напряжение на выходе посредством команд приложения или вручную кнопкой.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Умный автоматический выключатель WL-A16/02D1 предназначен для включения и отключения приборов, которые подключены к цепи. Устройство имеет кнопку для ручного включения-выключения. Умные выключатели состоят из следующих узлов: контактной системы, входных клемм L-In, N-In для питания 220В, выходных клемм L-Out, N-Out для подключения нагрузки. Умный выключатель рассчитан на 16А, имеет WiFi подключение для управления через смартфон. При нажатии кнопки умный выключатель WL-A16/02D1 меняет состояние на противоположное (ВКЛ/ВЫКЛ). При работе по расписанию устройство управляется автоматически. Состояние умного выключателя отображается через индикатор. Для управления используется приложение eWelink.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.Умный автоматический выключатель	– 1 шт.
2.Паспорт	– 1 шт.
3.Упаковочная тара	– 1 шт.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Умный выключатель предназначен для установки в электрощиток вместе с бытовыми автоматами защиты сети на DIN-рейку. Позволяет удалённо управлять включением и выключением электроустройств (ламп освещения, электрообогревателей и т.д).

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТТИРОВКИ

В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку. При сборке/разборке конструкции необходимо соблюдать элементарную осторожность при работе с инструментом. Прибор устанавливается на DIN-рейку вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, сквозняков, дверных и оконных проемов! Реле, имеющее внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.
Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже -25°С и выше +70°С.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

УСТАНОВКА

1. Установите реле на DIN-рейку
2. Подключите провода - фазный и нейтральный (при отключенном напряжении)
3. Подключите телефон к сети Wi-Fi 2.4G
4. Подайте напряжение на выключатель - индикатор будет мигать
5. Произведите настройку в приложении

ДОБАВЛЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ

Первый вариант добавления:
1) Откройте приложение eWelink
2) Нажмите кнопку "Добавить устройство"
3) Удерживайте кнопку включения устройства до тех пор, пока LED индикатор не начнет быстро мигать

Второй вариант добавления:
1) Включите устройство
2) В приложении выберите "Поиск устройства"
3) Дождитесь, пока устройство будет обнаружено в сети
4) После обнаружения выберите его из списка

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.
Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:
- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
Срок службы изделия 24 месяцев с даты изготовления.

Сделано в Китае.
Изготовитель:
Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn
Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ:
ООО «Ист Трейд»
Адрес: 129090, г.Москва, Каланчевская ул, д. 32, помещ.4/2П
Тел. 8 (800) 775-20-90
Дата изготовления: май 2025 г.